

Verdunstungsrinne MüKo VR (-OS)



Anwendungsgebiet:

Verdunstungsrinnen für Tiefgaragen und Parkhäuser mit geringem Bodenaufbau. Prinzipiell sind alle unsere Rinnen als Verdunstungsrinnen einsetzbar.
Einsatz bei Neubau/ Sanierung

Material:

Edelstahl V2A oder V4A
Materialstärke je nach Belastung ab 2 mm

Dimension:

Länge: variabel
Breite: 100 bis 400 mm GFK
Breite: 100 bis 250 mm Edelstahl
Höhe: ab 30 mm

Belastbarkeit:

Fußgänger/ PKW



Gitterrost:

Material: GFK, Edelstahl
Maschenweite: 10x10; 30x10 oder 30x30; Gitterrostbefestigung auf Wunsch

Leistungsumfang:

Lieferung inkl. aller nötigen Komponenten; empfohlen wird die Montage durch unsere hauseigenen Monteure; Rinnenstöße werden auf der Baustelle wasserdicht verschweißt oder verklebt; je nach Anforderung sind auch sämtliche Formteile erhältlich

→ Preise je nach Ausführung auf Anfrage

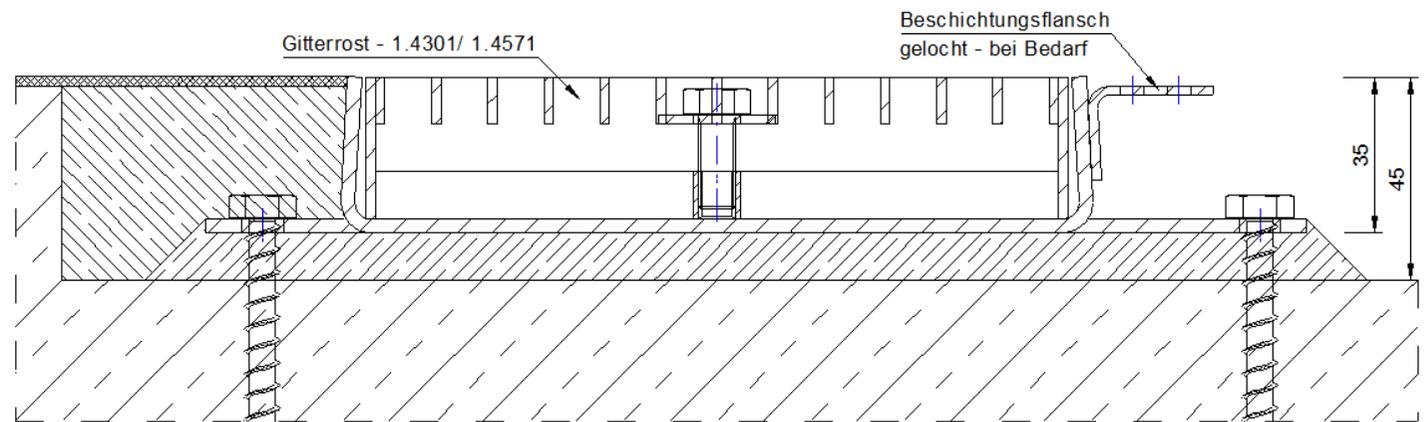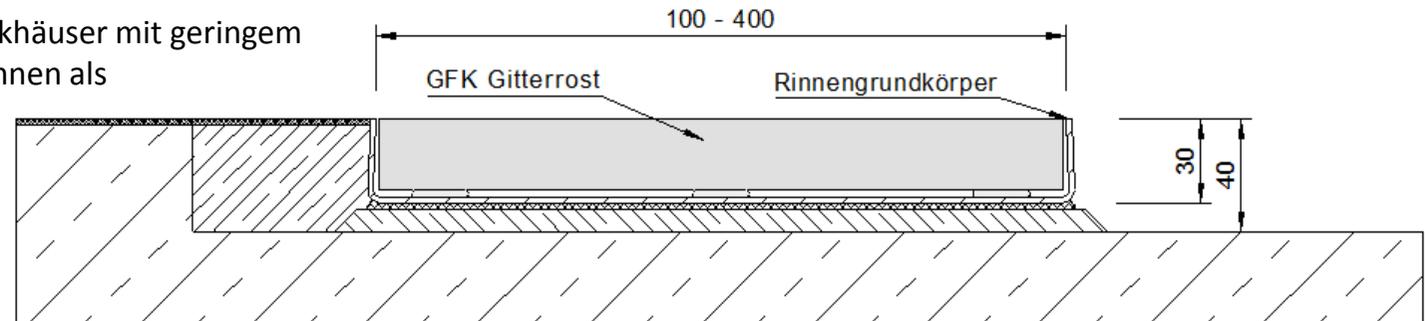

*technische Änderungen vorbehalten